



JBP

Wood Stain




LOW
odour

กลิ่นอ่อน

● ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ 100%

● ป้องกันแสงแดดและรังสี UV

เจบีพี วูดสแตน สีย้อมไม้

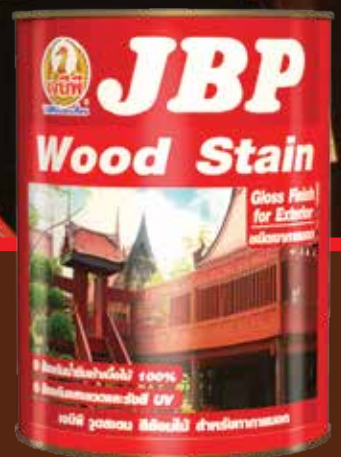

Wood Stain

For Exterior

เจบีพี วูดสแตน สีย้อมไม้ สำหรับภายนอก



แห้งเร็วให้ความเงาสูง
เนื้อสีไม่เป็นจ้ำ



ป้องกันเชื้อรา
มด มอด ปลวก



ไม้พบบนสารตะกั่ว
และสารปรอท



กลิ่นอ่อน
LOW odour



JBP Wood Stain For Exterior

เจซีพี ูดสแตน สีย้อมไม้

เป็นสีที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ฟิล์มสีโปร่งแสงจึงทำให้มองเห็นลายไม้ชัดเจน สวยงามตามธรรมชาติ ให้ความเงาและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ทนทานต่อเชื้อราได้ดี ฟิล์มสีป้องกันไม่ให้น้ำเข้า แต่ในขณะเดียวกันยังปล่อยให้ไม้คายความชื้นออกมาได้ จึงไม่ลอกส่อน แตก ฟอง มีสารช่วยป้องกันและรักษา เนื้อไม้ สีสามารถแทรกซึมสู่เนื้อไม้ ทำให้ฟิล์มสีคงทนสวยงาม ทนทานต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนแดด ทนฝนได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังปราศจากส่วนผสมของสารปรอทและสารตะกั่ว จึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับงานไม้ต่างๆ เช่น ผนังบ้าน ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

It is formulated with high quality raw materials. Due to its clear and transparent paint film, it enhances the natural beauty of the wood grain. Provides high gloss and excellent adhesion. Resistant to fungus and mildew growth, paint films prevents water from penetrating in and yet permit entrapped moisture within to escape, thus eliminating the risk of blistering and delamination, it protects and preserves wood and penetrate into the fiber, thus conferring excellent resistance to weathering. The paint system does not employed lead or mercury, it therefore does not pose any hazard to end users. It is suitable for wooden structures, such as sideboard, door, window, furniture and wood work.



สีย้อมไม้ (ชนิดเงาภายนอก)
มีขนาดบรรจุ 1 ลิตร และ 3.785 ลิตร

คุณสมบัติพิเศษ



ฟิล์มสีโปร่งแสง
ใสไร้ลายไม้เด่นชัด



ไม่ทลายใจได้
ป้องกันน้ำซึม



ป้องกันการแตกหลุดล่อน
และแตกฟอง



ปกป้องไม้จากแสงแดด
และ รังสี UV

Wood Stain


For Exterior



คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses)

เป็นสีย้อมไม้ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ร่วมกับผงสีโปร่งแสงชนิดพิเศษ มีสารช่วยป้องกันและรักษาเนื้อไม้ให้คงทนสวยงาม สีสามารถซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้จึงให้ฟิล์มสีที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนแดด ทนฝน ป้องกันการเกิดเชื้อราได้ดียิ่งขึ้น ให้การยึดเกาะและความเงาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ฟิล์มสีโปร่งแสง มองเห็นลายไม้ได้ชัดเจน สวยงามตามธรรมชาติ ฟิล์มสีป้องกันไม่ให้น้ำเข้า แต่ในขณะเดียวกันยังปล่อยให้ไอน้ำความชื้นออกมาได้ ฟิล์มสีจึงไม่ลอก ล่อน แตก พอง นอกจากนี้ยังปราศจากส่วนผสมของสารปรอทและสารตะกั่วจึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกเหมาะสำหรับงานไม้ต่างๆ เช่น ผนังบ้าน ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

Wood stain formulated with high raw materials and special transparent pigment which protect and preserve wood. It deep penetrate into the fiber, thus conferring excellent adhesion as well as excellent resistance to weathering and fungus growth. Provides high gloss and clear transparency that enhances the natural beauty of the wood grain. Paint films prevents water from penetrating in and yet permit entrapped moisture within to escape, thus eliminating the risk of blistering and delamination. The paint system does not employ lead or mercury, it therefore does not pose any hazard to end users. It can be used interior and exterior, suitable for all wood work such as sideboard, door, window and furniture etc.

| ข้อมูลจำเพาะ Specific Data | ประเภท Type | ลักษณะสี Appearance | การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./U.S.Gal./Coat) | ชนิดเครื่องมือ Application | การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Mixing Ratio (by volume) | ระยะเวลาแห้ง Drying Time | |
|--|------------------------------------|------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | แห้งที่ผิว Surface dry | แห้งภายในดี Dry to recoat |
|  | สีย้อมไม้ เจบีพี JBP Wood Stain | เงา/ด้าน Gloss/Matt | 60 - 75 | แปรง หรือเครื่องพ่น Brush, Spraying | ไม่ต้องผสมทินเนอร์ หรือหากจำเป็นให้ผสมด้วย ไวต์สปิริต เจบีพี #T-40 ประมาณ 5-10% | ภายใน 2 ชั่วโมง Within 2 hours | ภายหลัง 8 ชั่วโมง After 8 hours |

| ระบบการทาสี Painting System | ไม้ใหม่ (New Wood) - ไม้เก่า (Previously painted Wood) |
|--|---|
| 1. การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation) | <ul style="list-style-type: none"> - ไม้ต้องแห้ง สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่น คราบน้ำมัน โทมิน เชื้อราและสีเก่าที่เสื่อมสภาพ All wood must be dry and clean free from dirt, dust, oil, stain and deteriorated paint. - ขัดตกแต่งผิวไม้ให้เรียบ (Wooden surface must be sanded smoothly) - โครเมี่ยมที่สีฟิล์มสีเก่าเสื่อมสภาพ ให้ขัดออกให้หมดจนเห็นเนื้อไม้ Deteriorated loose old paint should be scraped to bare wood. - ควรทา หรือจุ่มด้วยน้ำยารองพื้นรักษาเนื้อไม้ก่อน เพื่อป้องกัน ปลวก มอด แมลงกินไม้ และเชื้อรา ถ้ามีคราบแข็งของยางไม้ ให้ทำความสะอาดด้วยทินเนอร์แลคเกอร์ Should be treated with preservative against termite, wood boring insect and fungus growth. Any resinous residue should be cleaned with lacquer thinner. |
| 2. การทา (Coating) | <ul style="list-style-type: none"> - ทา หรือพ่นให้สม่ำเสมอตามแนวลายไม้ กิ่งให้แห้งประมาณ 8 ชั่วโมง จึงทากับที่ยึดต่อไป ควรทา 3 เที่ยว (ทดสอบเนื้อไม้กับสีจริงก่อนใช้งานและนำให้ทาไม้เกินจำนวน 3 เที่ยว ดังนั้นควรทดสอบก่อนใช้งาน เพื่อให้ได้ผลสีตรงตามต้องการ) Spray or brush evenly along the direction of the wood grain. Allowed 8 hours to dry before recoating, 3 coats are recommended. (The finished colour depend on natural colour of the wood grain and number of coat applied, a trial painting on the actual specimen should be carried out to determined the desired colour.) |

ทำความสะอาดแปรง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยไวต์สปิริตเจบีพี เบอร์ T-40
Brush or painting equipments should be cleaned immediately after use with JBP White Spirit # T-40.

ข้อควรระวัง : เป็นสารไวไฟ ติดไฟง่าย เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ ความร้อน ความชื้นใดๆ เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี สะอาด ระวังน้ำตา หรือสัมผัสทางผิวหนัง ห้ามสูดดมและรับประทาน ทนสสีให้ห่างก่อนใช้งานและปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งานทุกครั้ง

Precaution : Flammable liquid. Keep out of reach of children. Keep away from ignition sources and moisture. Store in a cool dry place with good ventilation. Avoid contact with eye and skin. Do not inhale vapour or swallow content. Stir thoroughly before and close container tightly after each use.



บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
108 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ประเทศไทย
โทร. 02-865-7800-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9
www.jbp.co.th



เจบีพี วูดสแตน สีย้อมไม้

สำหรับภายนอก



สีน้ำเงินไพบลู #7909
Sapphire Blue



ทับด้วย สีใสด้าน #8000



สีม่วงแอมมริสท์ #7912
Amethyst Violet



ทับด้วย สีใสด้าน #8000



สีใส-Clear #7900

สีย้อมไม้ ชนิดด้าน

ให้งานไม้ คงทนสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ
เพื่อสร้างความคลาสสิกและ เรียบหรูด้วย
สีย้อมไม้ชนิดด้าน



สีใสด้าน - Clear Matt #8000



สีไม้เดิม



กาสีย้อมไม้
เจบีพี วูดสแตน 1 เที่ยว



กาสีย้อมไม้
เจบีพี วูดสแตน 2 เที่ยว



กาสีย้อมไม้
เจบีพี วูดสแตน 3 เที่ยว

แสดงจำนวนเที่ยว
ที่ทาบนพื้นผิวไม้โดยใช้สีย้อมไม้

Wood Stain

For Exterior





Wood Stain

For Exterior



สีสกัดทอง
Golden Teak #7901



ทับด้วย สีสกัดทอง #8000



สีมะค่า - Sindora #7902



ทับด้วย สีสกัดทอง #8000



สีสกัด - Teak #7903



ทับด้วย สีสกัดทอง #8000



สีวอลนัท - Walnut #7904



ทับด้วย สีสกัดทอง #8000



สีประดู่ - Padak #7905



ทับด้วย สีสกัดทอง #8000



สีแดง - Pyinkado #7906



ทับด้วย สีสกัดทอง #8000



สีเขาสีง - Ebony #7907



ทับด้วย สีสกัดทอง #8000



สีมะฮอกกานี
Mahogany #7908



ทับด้วย สีสกัดทอง #8000



สีเหลืองมรกต
Topaz Yellow #7911



ทับด้วย สีสกัดทอง #8000



สีใสประกายมุก
Pearl Clear #7990



ทับด้วย สีสกัดทอง #8000